



TT 22-A II

AKTIVE 2-WEGE-HOCHLEISTUNGSBOX



Beschreibung

Als aktives 2-Wege-System verfügt die TT 22-A über einen 12-Zoll-Neodym-Tieftöner mit 3,5-Zoll-Schwingspule in Bassreflex-Design und einen Neodym-Kompressionstreiber mit 3-Zoll-Schwingspule und 1,4-Zoll-Austrittsöffnung. Mit dem sorgfältig abgestimmten akustischen Design, hochwertigen Schallwandlern und einer leistungsstarken Endstufe eignet sich die TT 22-A perfekt für die Live-Beschallung bis hin zu Playback- und Monitor-Anwendungen. Die Endstufe bietet eine Gesamtleistung von 1100 Watt: 800 Watt im Bassbereich und 300 Watt für die Höhen. Das Gehäuse ist aus Birken-Multiplex in Marinequalität gefertigt und mit einer strapazierfähigen Polyurea-Beschichtung versehen. Das Gehäuse hat 2 Seitengriffe, 6 Flugschienen, Quicklock-Pin-Aufnahmen und einen Hochständerflansch aus Stahl.

Funktionen

- › Class-D-Endstufe, 1100 Watt
- › 90° x 60° Constant-Directivity-Horn
- › 12-Zoll-Neodym-Tieftöner, 3,5-Zoll-Schwingspule
- › 1,5-Zoll-Neodym-Kompressionstreiber, 3-Zoll-Schwingspule
- › Digitale Signalverarbeitung
- › Integrierte RDNet-Steuerung
- › Multifunktionsgehäuse
- › Sehr hohe Ausgangsleistung

Artikel-nummer

13000444 TT 22-A II
13000445 TT 22-A II

220-240 V
115 V

Black
Black


EAN 8024530012991
EAN 8024530013219



TT 22-A II

AKTIVE 2-WEGE-HOCHLEISTUNGSBOX

Line Art 2D

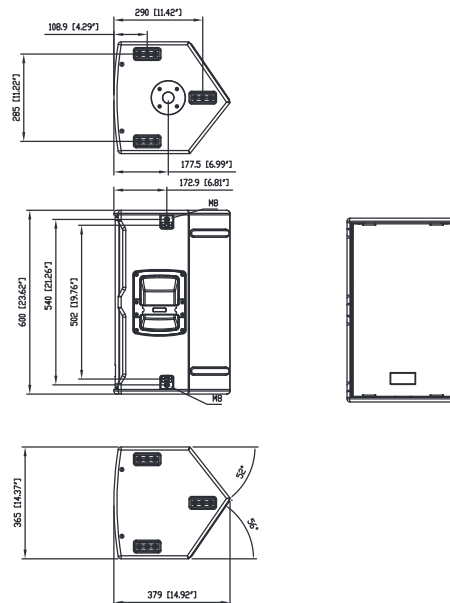

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang	50 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	131 dB
Schallwandler	Horizontaler Abstrahlwinkel:	90°
	Vertikaler Abstrahlwinkel:	60°
Input/Output sektion	Kompressionstreiber:	1 x 1.5" neo, 3.0" v.c
	Woofer	1 x 12" neo, 3.5" v.c
Prozessor	Eingangssignal	bal/unbal
	Eingangsbuchsen	XLR, RDNet Ethercon
Power sektion	Ausgangsanschlüsse	XLR, RDNet Ethercon
	Eingangsempfindlichkeit	-2 dBu/+4 dBu
Standardkonformität	Übergangsfrequenz	800 Hz
	Schutzschaltungen	Thermal, HF
Physikalische daten	Limiter	Fast Limiter
	Steuerung	proces., 8 sel. presets
	RDNet	Onboard
	Gesamtleistung	2200 W Peak, 1100 W RMS
	HF Bereich	600 W Peak, 300 W RMS
	Tiefe Frequenzen	1600 W Peak, 800 W RMS
	Kühlung	Convection
	Verbindungen	Powercon IN/OUT
	Safety agency	CE compliant
	Gehäuse Material	Baltic birch plywood
	Hardware	6 x fly tracks, quick lock, pole mount
	Griffe	2 on side
	Pole Mount/Cap	Yes
	Gitter	Steel
	Farbe	Black



TT 22-A II

AKTIVE 2-WEGE-HOCHLEISTUNGSBOX

Größe / Gewicht	Höhe	600 mm / 23.62 inches
	Breite	365 mm / 14.37 inches
	Tiefe	379 mm / 14.92 inches
	Gewicht	22.6 kg / 49.82 lbs

Rigging / Installation	ZUBEHÖR		
	BODENSTATIVE		
	13360109 AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
	HOCHSTÄNDER-MONTAGESÄTZE		
	13360232 AC PMX		EAN 8024530010058
	13360110 AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
	13360067 PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
	VERTIKALE MONTAGEBÜGEL		
	13360328 V-BR TT 22 II	Black	EAN 8024530013332
	Schutzfunktionen		
Kabel	ABDECKUNGEN		
	13360325 CVR TT 22 II	Black	EAN 8024530013424
	KABEL		
	12399019 CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M	Black	EAN 8024530013882
	12399020 CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M	Black	EAN 8024530013899
	KABELSÄTZE		
	13360102 AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402
	12399016 CBL ETHERCON 0.7M	Black	EAN 8024530013844
	12399017 CBL ETHERCON 1.5M	Black	EAN 8024530013851
	12399035 CBL ETHERCON 3M	Black	EAN 8024530013868
	12399018 CBL ETHERCON 5M	Black	EAN 8024530013875